


# Verschmutzte Gerüste – was ist zu tun ?

## Grundsätze zur Reinigung von Gerüstmaterial



**SGUV** Schweizerischer Gerüstbau-Unternehmer-Verband  
**SESE** Société des Entrepreneurs Suisse en Echafaudages  
**SISP** Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi



# Verschmutzte Gerüste – was ist zu tun ?

## Rechtliche Grundlage

- **SIA 118**
- **Art 126.3:** Nebenunternehmer ( ) haften für den aus unsachgemässer Benützung entstehenden Schäden und sind für den Unterhalt des Gerüsts verantwortlich. Abänderungen und Ergänzungen der Gerüste dürfen sie nur im Einvernehmen mit dem Unternehmer und der Bauleitung vornehmen. Erwachsen dem Unternehmer daraus Nachteile, so sind sie ihm auszugleichen.



# Verschmutzte Gerüste – was ist zu tun ?

## Rechtliche Grundlage

- **SIA 222**
- **Spezielle Pflichten der Benutzer**
- **Art 7.26 :** Die Reinigung verschmutzter Gerüste obliegt dem Verursacher und ist durch den Besteller zu veranlassen oder muss vom Gerüstbesteller angeordnet werden. Die verschmutzten Gerüstteile müssen gemeldet werden und eine **Frist von 2 Tagen** wird zur Reinigung durch den Verursacher eingeräumt. **Nach Ablauf dieser Frist** beendet der Gerüstmonteur die Demontage und erhält **Anspruch auf eine Entschädigung für die Gerüstreinigung.**



# Verschmutzte Gerüste – was ist zu tun ?

## Um was geht es genau ?

1. In der Praxis muss zwischen Flecken differenziert werden, welche den ästhetischen Aspekt der Gerüste stören. Dieser Punkt wird nach Gutdünken der Unternehmer bewertet. Er ist zweitrangig.
2. **Das eigentliche Problem betrifft am Gerüstmaterial klebende Substanzen, vornehmlich Fassadenverputz.**
  - **Dies ist aus den folgenden Gründen nicht akzeptabel :**
    - **Verhindert die saubere Lagerung von Material**
    - **Verhindert die Installation von Kupplungen (z.B. auf Gitterträgern)**
    - **Erhöht das Risiko von Verletzungen während dem Handling**
    - **Erhöht das Gewicht des Materials**
    - **Senkt den Wert des Materials**




# Verschmutzte Gerüste – was ist zu tun ?

## Was ist also zu tun ?

1. Die Benutzer müssen die Verschmutzungen reinigen, welche sie verursacht haben (gemäss SIA 118 und 222).
2. Das beste ist sicherlich, dies umgehend zu tun. Dies auch aus Respekt den Arbeiten der anderen gegenüber.
3. Wenn das Material bei der Demontage nicht sauber ist, stellt der Gerüstmonteur den Materialzustand fest und beantragt eine Reinigung innerhalb von zwei Tagen.
4. Nach Ablauf dieser Frist demontiert der Gerüstmonteur und stellt die Reinigung des Materials gemäss Regietarif in Rechnung.



**Eine gute Vorbereitung  
ist besser als eine  
hohe Rechnung !**



# Verschmutzte Gerüste – was ist zu tun ?




Inakzeptabel !



SGUV Schweizerischer Gerüstbau-Unternehmer-Verband  
SESE Société des Entrepreneurs Suisse en Echafaudages  
SISP Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi



# Verschmutzte Gerüste – was ist zu tun ?

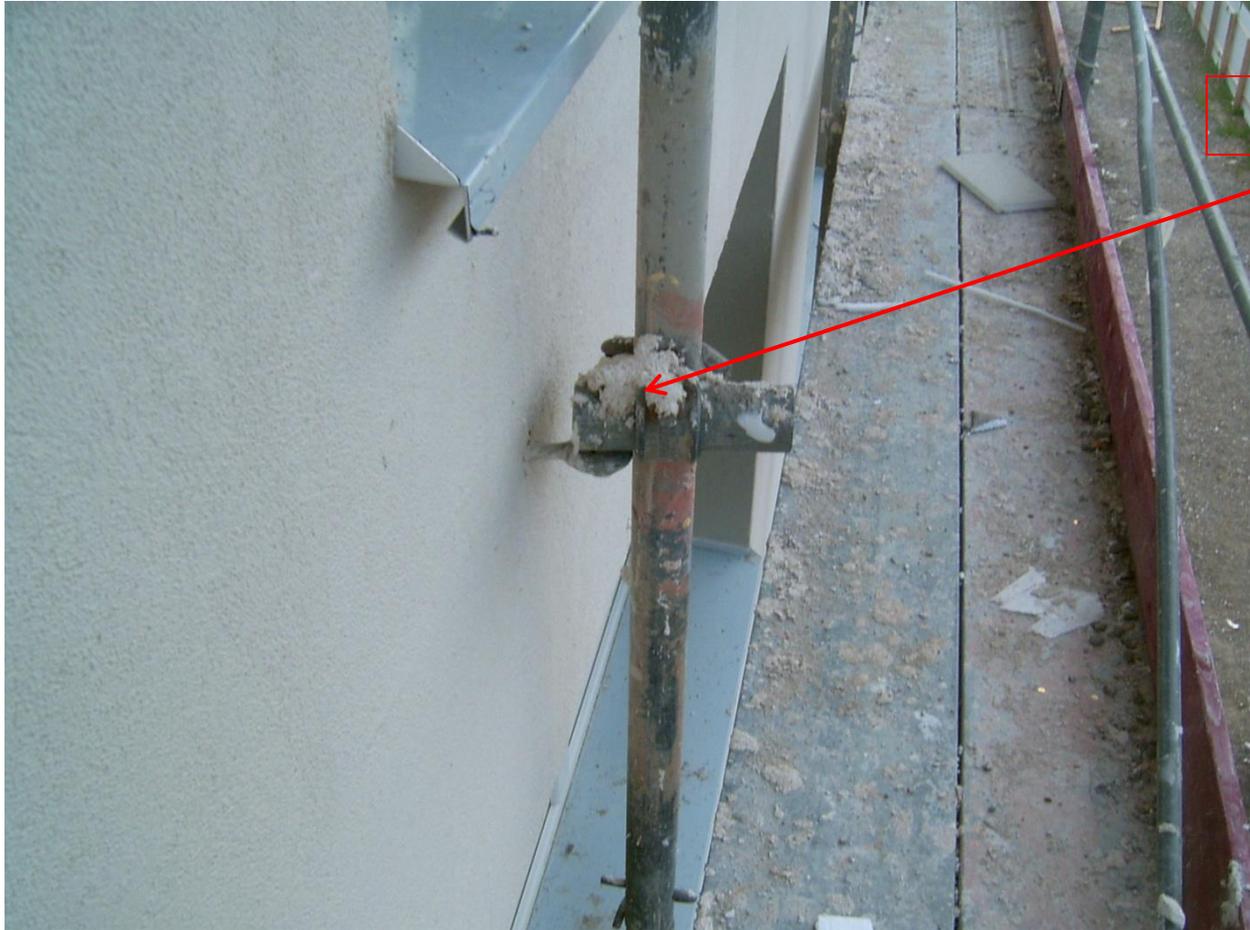

Inakzeptabel !




# Verschmutzte Gerüste – was ist zu tun ?



Inakzeptabel !



# Verschmutzte Gerüste – was ist zu tun ?

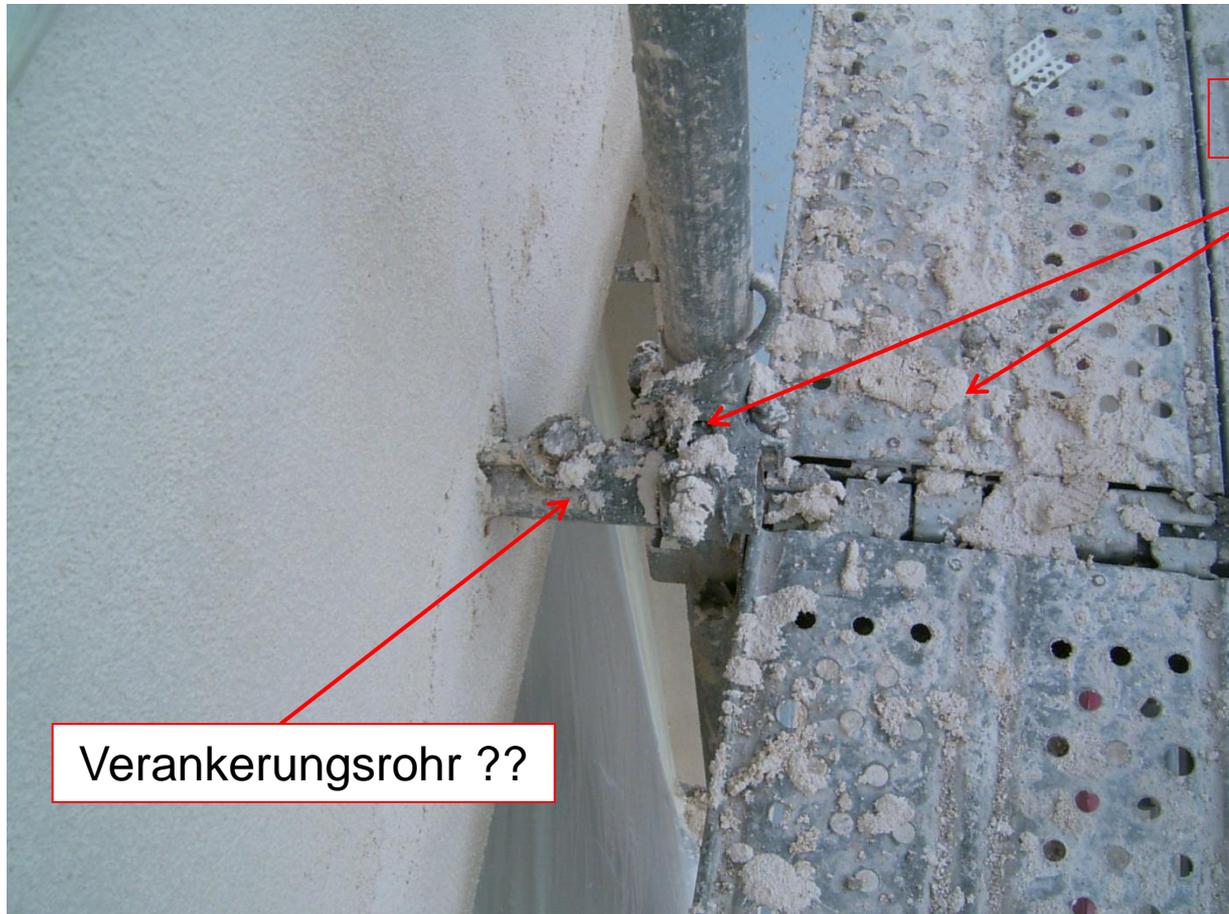

Inakzeptabel !

Verankerungsrohr ??




# Verschmutzte Gerüste – was ist zu tun ?



Inakzeptabel !



# Verschmutzte Gerüste – was ist zu tun ?

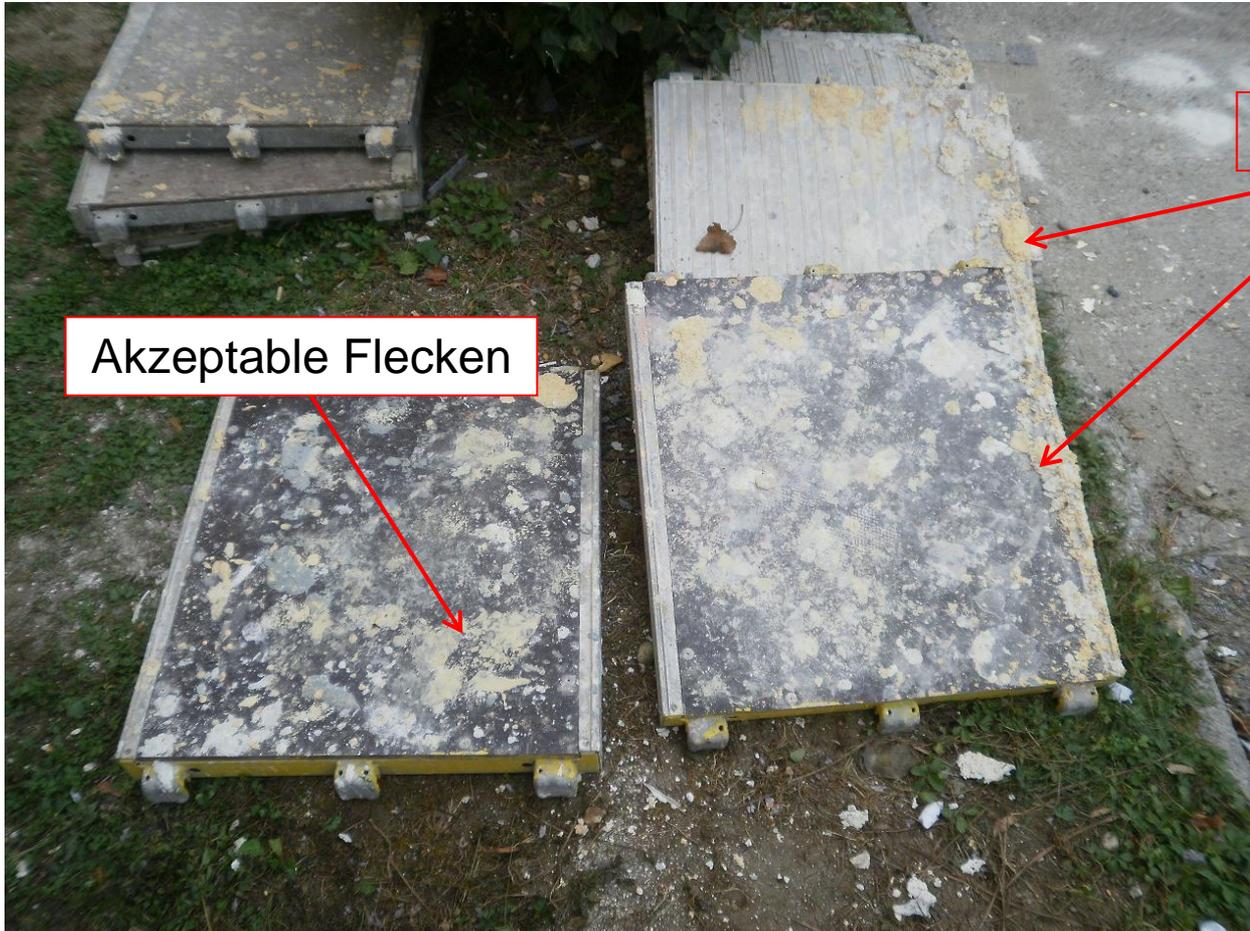

Inakzeptabel !

Akzeptable Flecken



# Verschmutzte Gerüste – was ist zu tun ?



Inakzeptabel !

